

Delaftale 1.g

Indholdsfortegnelse

Kravspecifikation	3
1. Beskrivelse af generelle elektrikeropgaver	3
2. Arbejdets aflevering	3
1.g 109 Troldebakken Bredballe Byvej 39 & 51, 7120 Vejle Ø – Arbejdsbeskrivelse	4
1.g 109 Troldebakken - Bredballe Byvej 39, 7120 Vejle- kælder	5
1.g 109 Troldebakken - Bredballe Byvej 39, 7120 Vejle – Stueplan	6
1.g 109 Troldebakken, Møllen - Bredballe Byvej 51, 7120 Vejle – Stueplan.....	7
1.g 109 Troldebakken, Møllen - Bredballe Byvej 51, 7120 Vejle - 1.sal	8
1.g 110 Kirkebakken - Kirkebakken 13 7120 Vejle Ø – Arbejdsbeskrivelse.....	9
1.g 110 Kirkebakken - Kirkebakken 13 7120 Vejle Ø – Stueplan	10
1.g 110 Kirkebakken - Kirkebakken 13 7120 Vejle Ø - 1.sal.....	11
1.g 112 Storkereden, Karl Bjarnhofs vej 17, 7120 Vejle Ø – Arbejdsbeskrivelse	12
1.g 112 Storkereden, Karl Bjarnhofs vej 17, 7120 Vejle Ø.....	13

Kravspecifikation

1. Beskrivelse af generelle elektrikeropgaver

- De generelle opgaver er beskrevet i Bilag 10
- Der anvendes et antal symboler der angiver hvilken type opgave der skal udføres. Symbolerne er beskrevet i Bilag 11

2. Arbejdets aflevering

- Inden afleveringsforretningen fremsendes testdokumentation for PDS- og Fiberinstallation, som beskrevet i Retningslinjer for IT og Netværk.
- Leverancen godkendes ved IT Drift & Supports fysiske besigtigelse af samtlige krydsfelter uden mangler.
- Bygherren bekræfter overtagelsen skriftligt over for entreprenøren

1.g 109 Troldebakken Bredballe Byvej 39 & 51, 7120 Vejle Ø – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Troldebakken, Bredballe Byvej 39 & 51, 7120 Vejle

Existerende HX i gang

Opgavebeskrivelse
Nuværende krydsfelt nedlægges.
PDS klippes ved føringsvej.
Globalconnect flytter fiber og deres udstyr


Nyt HX i kælder hus 39. Placering som angivet på tegning

Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Al eksisterende PDS genetableres i nyt krydsfelt i kælder iht. retningslinjer Der nedtages 4 stk AP incl. Beslag.
Der monteres 10 stk accesspoints og etableres ny kabling til 10 stk accesspoints
Der monteres samme antal PDS udtag som nu i kontor.
Der monteres PDS ved Daycare skærm
Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer


Nyt UX i teknikrum hus 51. Placering som angivet på tegning


Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Al eksisterende PDS genetableres i nyt krydsfelt i kælder iht. retningslinjer Der nedtages 3 stk AP incl. Beslag.
Der monteres 3 stk accesspoints og etableres ny kabling til 3 stk accesspoints
Der monteres PDS ved Daycare skærm
Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

1.g 109 Troldebakken - Bredballe Byvej 39, 7120 Vejle- kælder

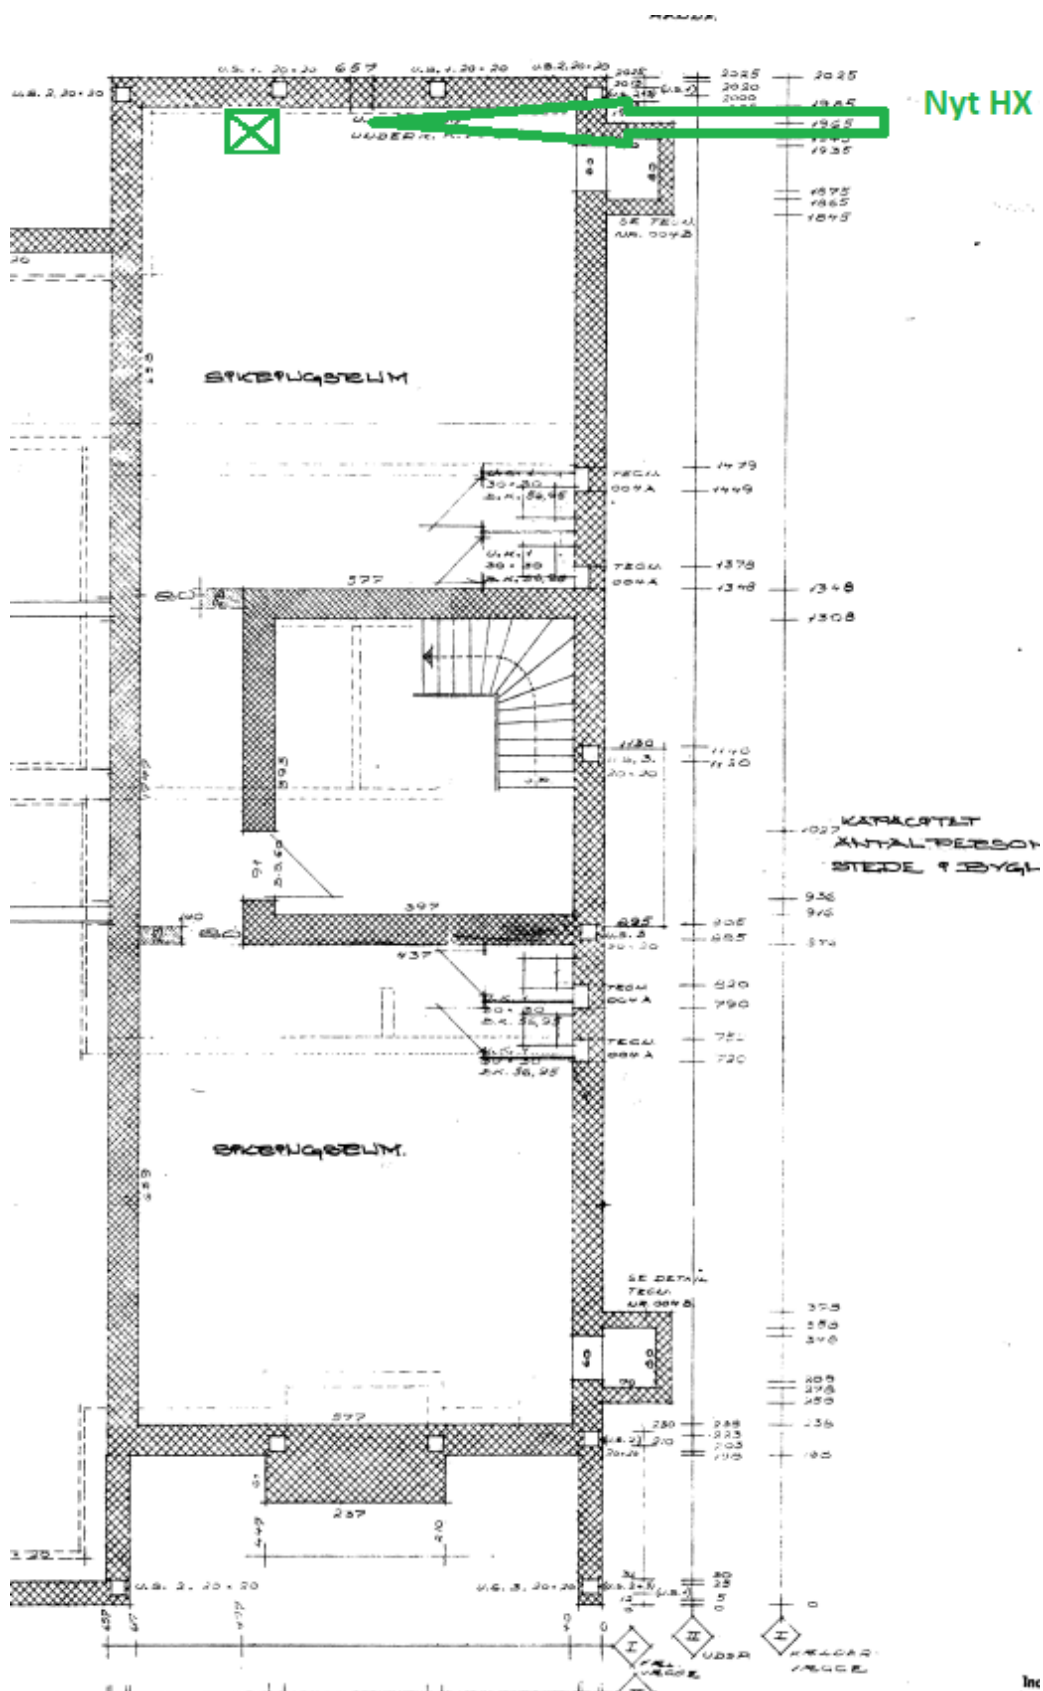

1.g 109 Troldebakken, Møllen - Bredballe Byvej 51, 7120 Vejle – Stueplan

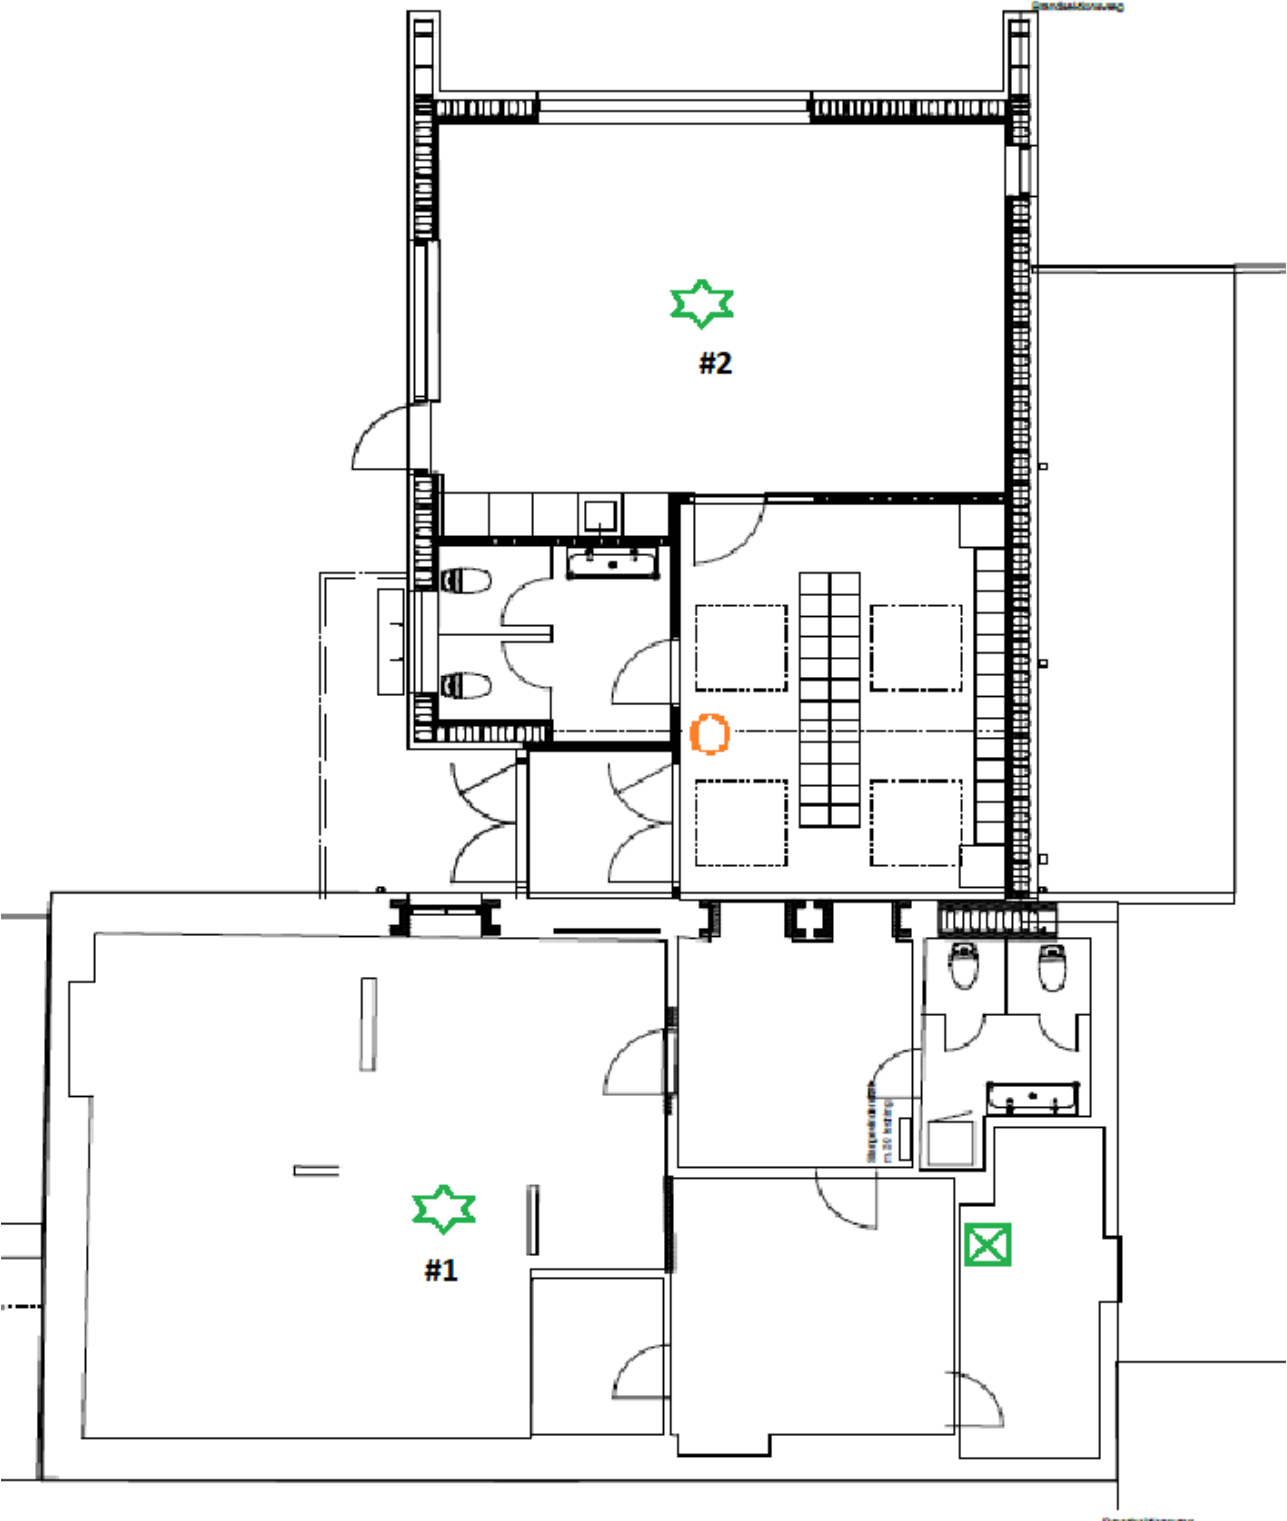

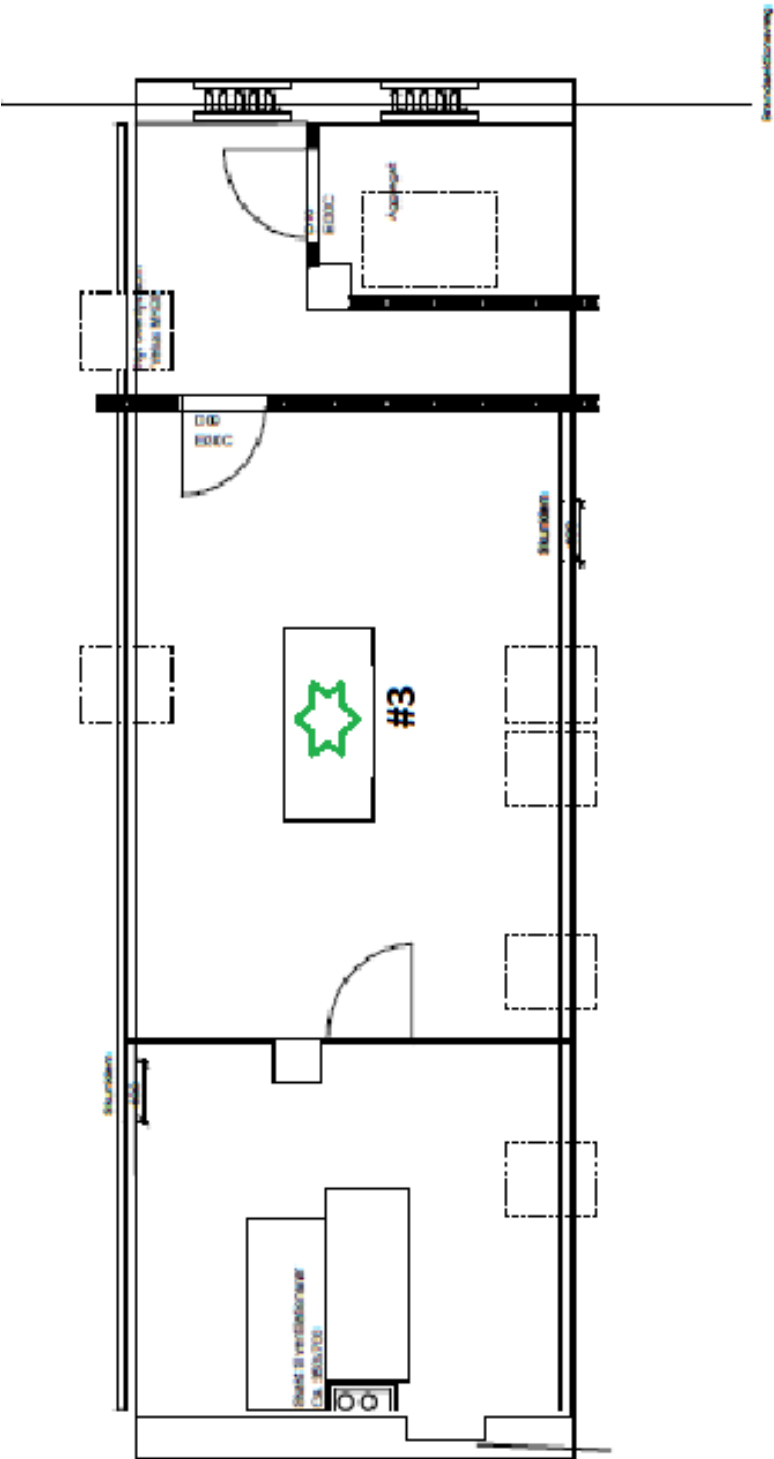

1.g 110 Kirkebakken - Kirkebakken 13 7120 Vejle Ø – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Kirkebakken - Kirkebakken 13 7120 Vejle Ø


Existerende HX i kontor - stueplan

Opgavebeskrivelse
Nuværende "krydsfelt" nedlægges.
PDS klippes ved føringsvej.
Globalconnect flytter fiber og deres udstyr


Nyt HX på 1.sal. Placering som angivet på tegning

Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW
Al existerende PDS genetableres i nyt krydsfelt i kælder iht. retningslinjer
Der nedtages 5 stk AP incl. Beslag.
Der monteres 10 stk accesspoints og etableres ny kabling til 10 stk accesspoints
Der monteres samme antal PDS udtag som nu i kontor.
Der monteres PDS ved Daycare skærm
Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

1.g 110 Kirkebakken - Kirkebakken 13 7120 Vejle Ø – Stueplan

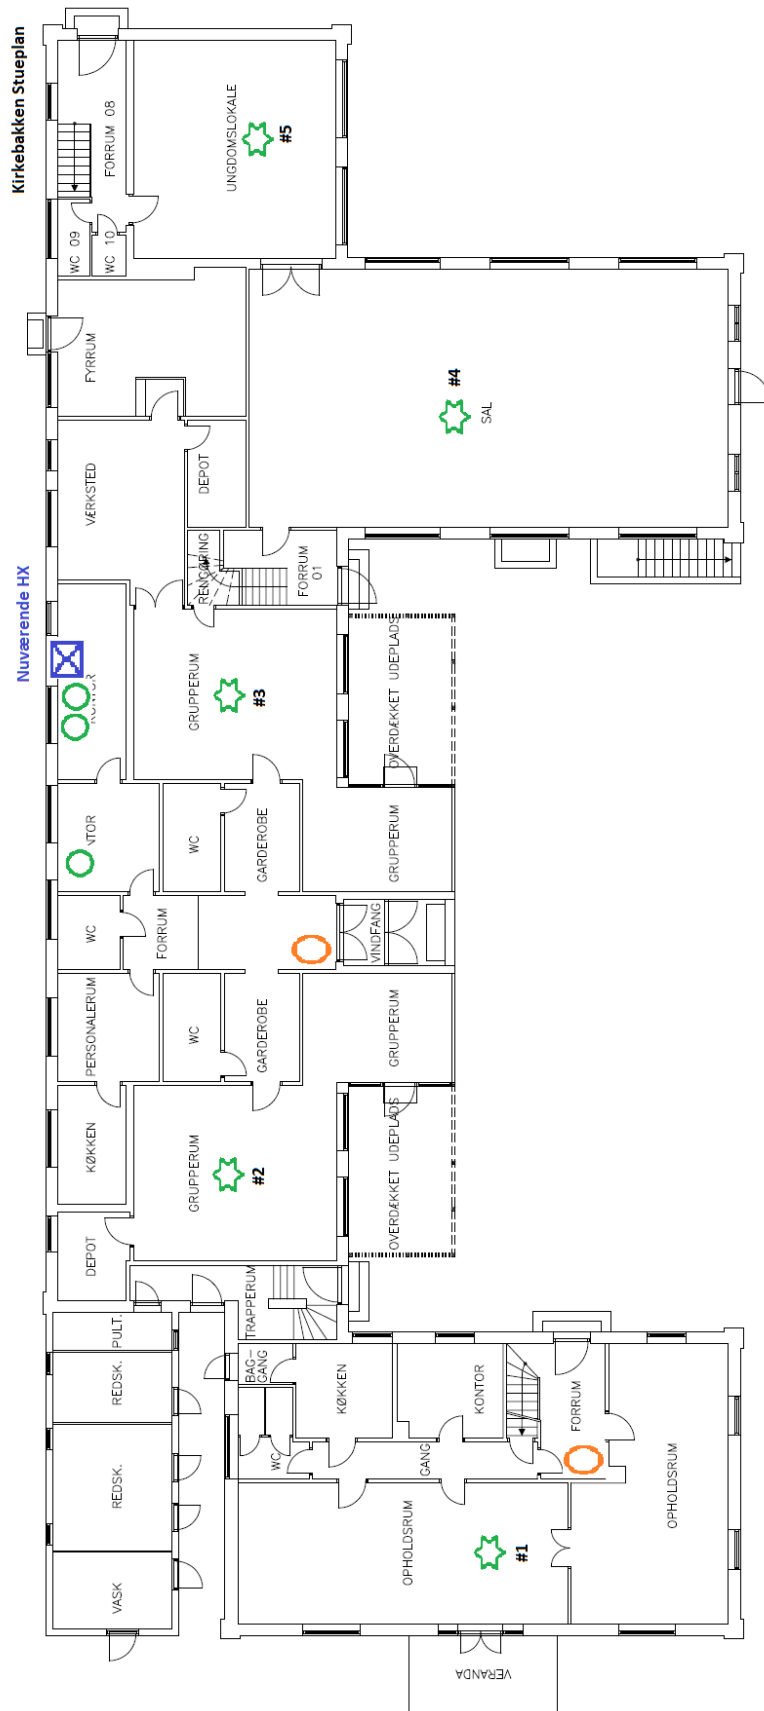

1.g 110 Kirkebakken - Kirkebakken 13 7120 Vejle Ø - 1.sal

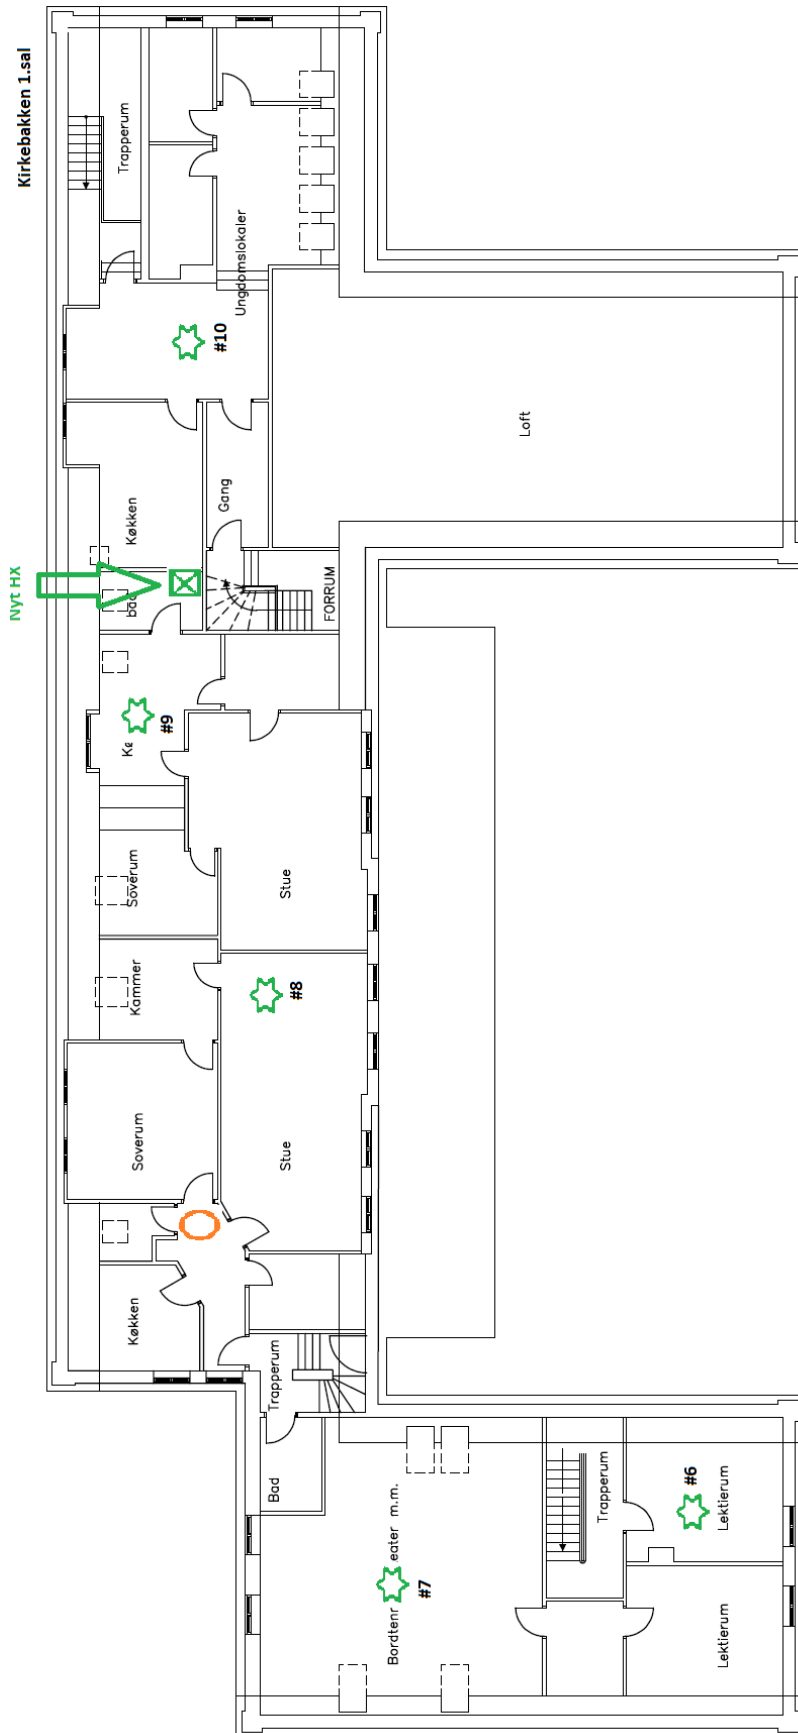

1.g 112 Storkereden, Karl Bjarnhofs vej 17, 7120 Vejle Ø – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Storkereden, Karl Bjarnhofs vej 17, 7120 Vejle Ø

Existerende HX i gang

Opgavebeskrivelse
Nuværende krydsfelt nedlægges.
PDS klippes ved føringsvej.
Globalconnect flytter fiber og deres udstyr

Nyt HX i kælder. Placering som angivet på tegning

Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Al eksisterende PDS genetableres i nyt krydsfelt i kælder iht. retningslinjer Der nedtages 9 stk AP incl. 9 stk Beslag.
Der monteres 12 stk accesspoints og etableres ny kabling til 12 stk accesspoints
Der monteres samme antal PDS udtag som nu i kontor.
Der monteres PDS ved Daycare skærm
Der monteres PDS ved varmestyring og andet teknik
Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

1.g 112 Storkereden, Karl Bjarnhofs vej 17, 7120 Vejle Ø

