

Delaftale 1.e

Indholdsfortegnelse

Kravspecifikation	3
1. Beskrivelse af generelle elektrikeropgaver	3
2. Arbejdets aflevering	3
1.e 025 Dagplejeadm, Aagade 33, 7100 Vejle - Arbejdsbeskrivelse.....	4
1.e 025 Dagplejeadm, Aagade 33, 7100 Vejle – tegning	5
1.e 088 Helgesvej BH, Helgesvej 1, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse.....	6
1.e 088 Helgesvej BH, Helgesvej 1, 7100 Vejle Tegning	7
1.e 100 Bullerbo, Skolegade 5a og b, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse	8
1.e 100 Bullerbo, Skolegade 5a og b, 7100 Vejle – Tegning.....	9
1.e 102 Huset, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse.....	10
1.e 102 Huset, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle - tegning.....	11
1.e 104 Cafebutikken, Vestergade 17, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse	12
1.e 541 Cafebutikken, kontor, Staldgårdsgade 14, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse	13

Kravspecifikation

1. Beskrivelse af generelle elektrikeropgaver

- De generelle opgaver er beskrevet i Bilag 10
- Der anvendes et antal symboler der angiver hvilken type opgave der skal udføres. Symbolerne er beskrevet i Bilag 11

2. Arbejdets aflevering

- Inden afleveringsforretningen fremsendes testdokumentation for PDS- og Fiberinstallation, som beskrevet i Retningslinjer for IT og Netværk.
- Leverancen godkendes ved IT Drift & Supports fysiske besigtigelse af samtlige krydsfelter uden mangler.
- Bygherren bekræfter overtagelsen skriftligt over for entreprenøren

1.e 025 Dagplejeadm, Aagade 33, 7100 Vejle - Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Dagplejeadm, Aagade 33, 7100 Vejle

HX i depotrum




Opgavebeskrivelse
Nuværende skab udskiftes med 19"VÆGSKAB 15HE H766XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer på det øverste skab

Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 2 stk accesspoints incl beslag

Montage af 4 stk accesspoints og etablering af 4 stk dobbelt PDS udtag på ny placering (grøn stjerne)

1.e 025 Dagplejeadm, Aagade 33, 7100 Vejle – tegning

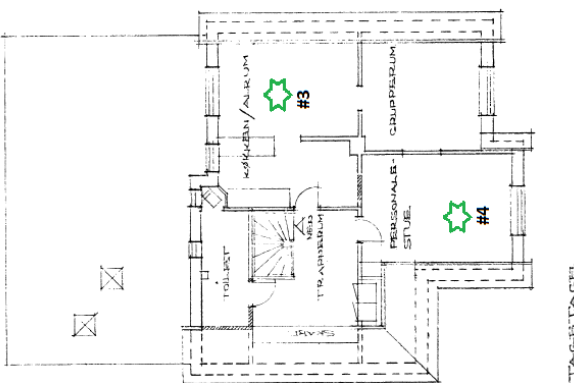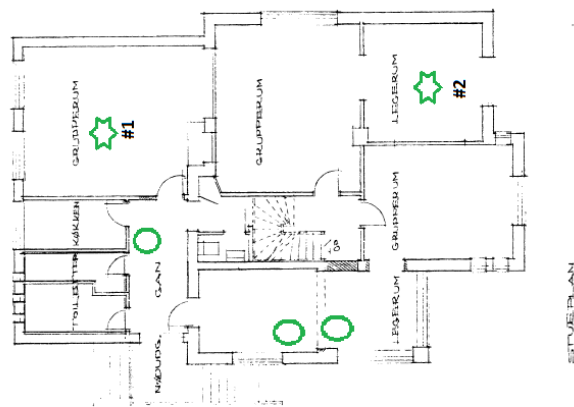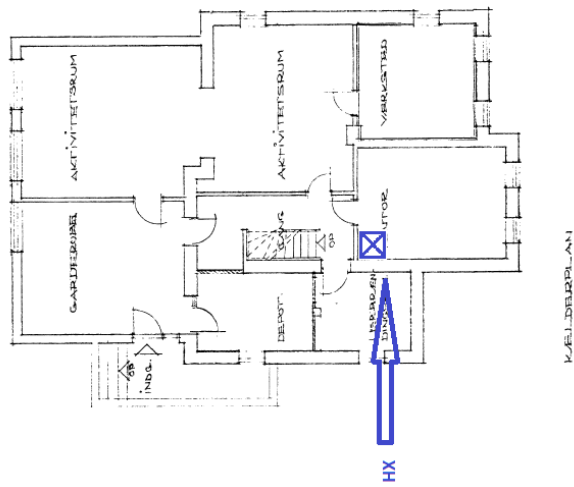

1.e 088 Helgesvej BH, Helgesvej 1, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Helgesvej BH, Helgesvej 1, 7100 Vejle

Existerende HX i kontor

Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab i størrelsen placeres der hvor GC-rack er monteret : 19"VÆGSKAB 7HE H386XB600XD700MM PD SORT LRW. EXTRA DYBDE Skabet monteres vertikalt med lågen fremad. Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 1 stk accesspoints incl beslag

Montage af 4 stk accesspoints og etablering af 4 stk dobbelt PDS udtag på ny placering


Opgaver med arbejdsstationer

Der etableres 2 stk arbejdsstation til pc-arbejdspladser i kontor.

Der etableres 1 stk arbejdsstation til printer.

Der etableres 1 stk arbejdsstation til Daycare.

1.e 088 Helgesvej BH, Helgesvej 1, 7100 Vejle Tegning

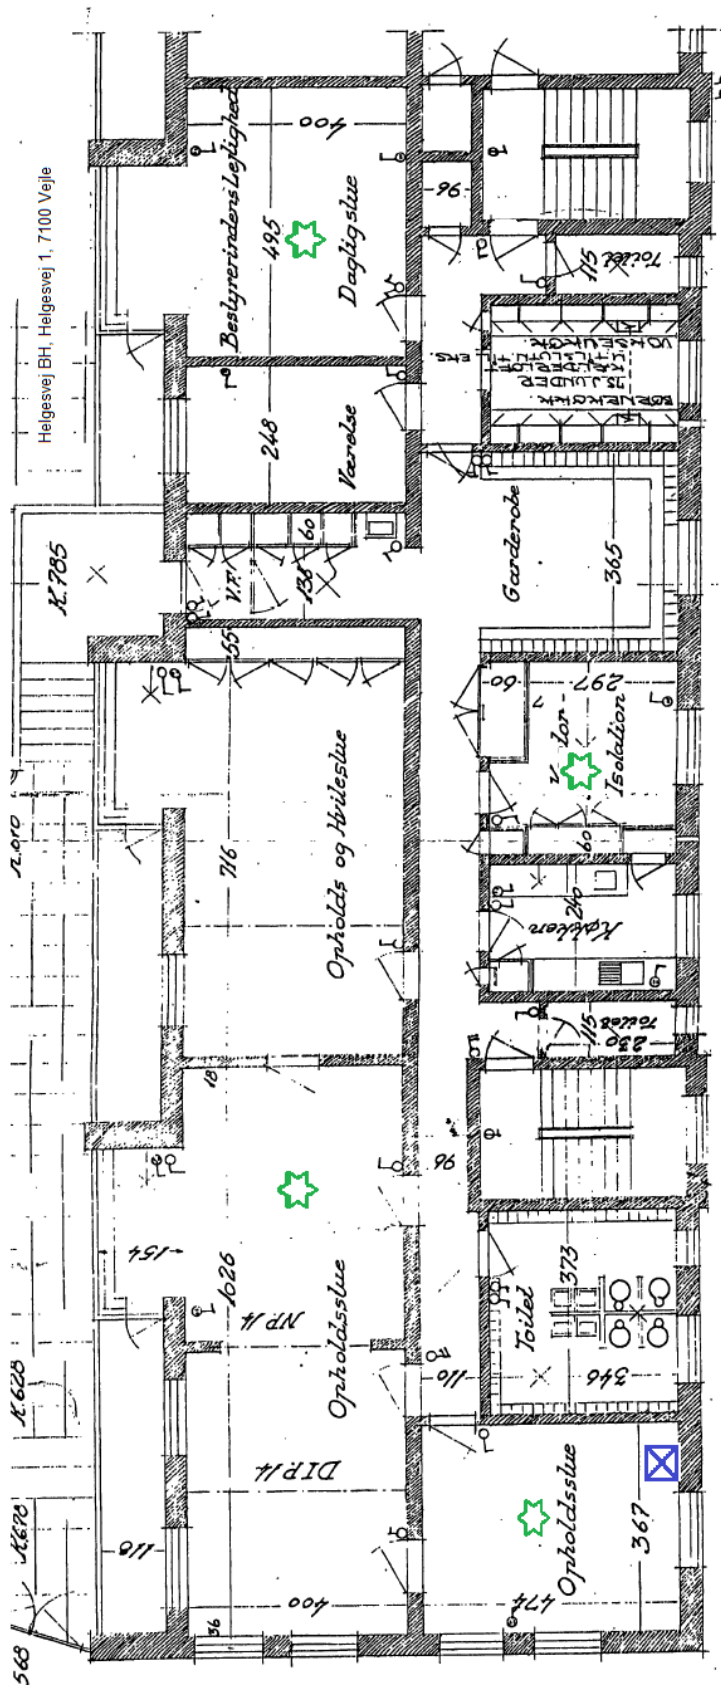

1.e 100 Bullerbo, Skolegade 5a og b, 7100 Vejle - Arbejdsbeskrivelse

1.e 100 Bullerbo, Skolegade 5a og b, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Bullerbo, Skolegade 5a og b, 7100 Vejle

Nyt HX i Skolegade 5B i rum som angivet på tegning

Opgavebeskrivelse
Nyt skab i størrelsen 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer på det øverste skab Der etableres ny fiber til UX i Skolegade 5A iht. Retningslinjer Der er muligvis brugbar føringsvej. Globalconnect fiber og switch flyttes til nyt rack af Globalconnect

Nyt UX1 i rum som angivet på tegning

Opgavebeskrivelse
Nyt skab i størrelsen 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer på det øverste skab

Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 3 stk accesspoints incl beslag

Montage af 10 stk accesspoints og etablering af 10 stk dobbelt PDS udtag på ny placering (grøn stjerne)

Antal andre opgaver

Montage af 3 stk arbejdsstationer ved Daycare-skærme (2 stk i 5a og 1 stk i 5b)


Montage af 4 stk arbejdsstationer i kontorer (2 stk i 5a og 2 stk i 5b)

Montage af 2 stk arbejdsstationer ved printer (1 stk i 5 a og 1 stk i 5b)

Nuværende HX

100 - Bullerbo, Skolegade 5a og b, 7100 Vejle

Skolegade 5B

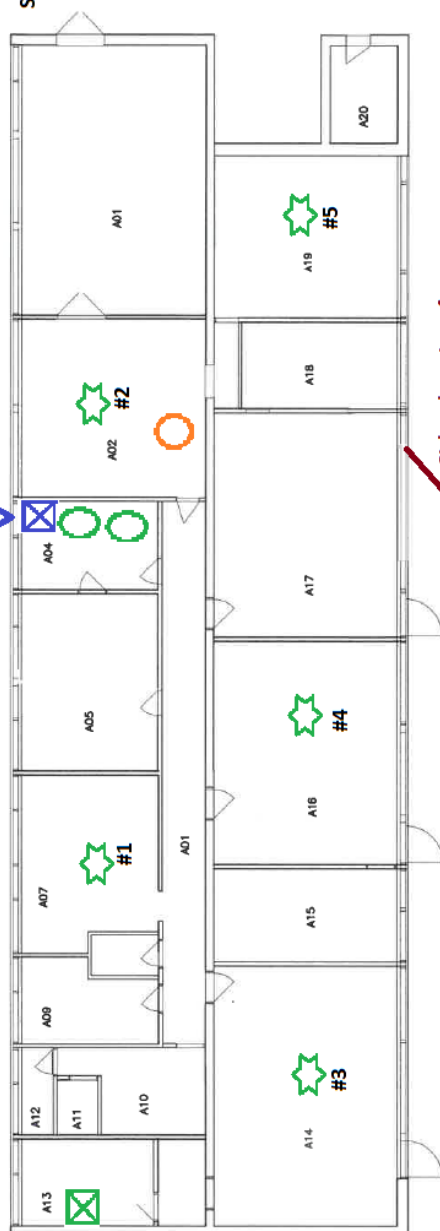


Nyt HX 

A01	Garderobe	Garderobe
A02	Faillanum	
A03	Gang	
A04	Kantor	
A05	Soverum	
A07	Kelken	
A08	Personale	Garderobe
A10	Vaskerum	
A11	Toilet	
A12	Toilet	
A13	Bernstollet	
A14	Grupperum	
A15	Bernstollet	
A16	Grupperum	
A17	Grupperum	
A18	Bernstollet	
A19	Personalerum	
A20	Skrälderum	

Cirka placering af tomrør.

Skolegade 5A

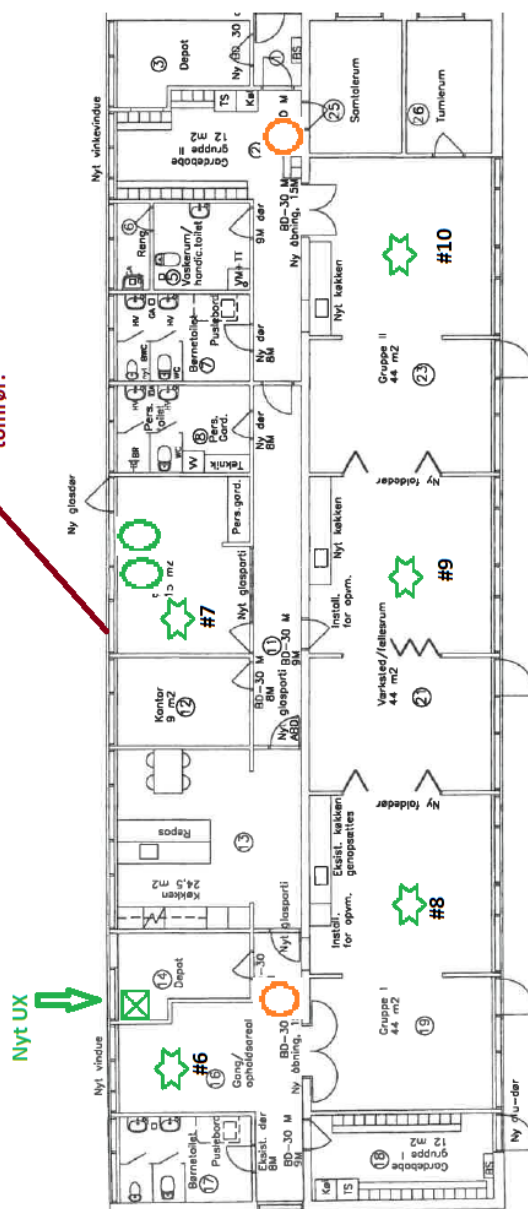

Nyt UX

1.e 102 Huset, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Værestedet Huset, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle

Existerende HX i kontor

Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab i størrelsen placeres der hvor GC-rack er monteret : 19"VÆGSKAB 7HE H386XB600XD700MM PD SORT LRW. EXTRA DYBDE Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer


Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 2 stk accesspoints incl beslag


Montage af 4 stk accesspoints og etablering af 4 stk dobbelt PDS udtag på ny placering

1.e 102 Huset, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle - tegning


Huset, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle

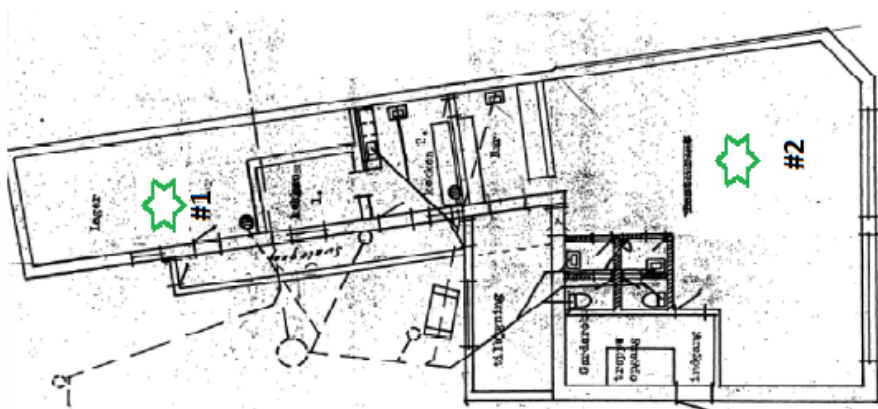

Stueplan

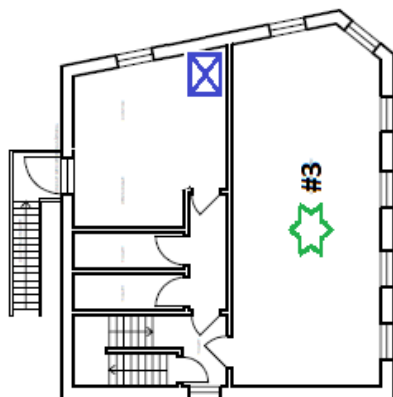

1.sal

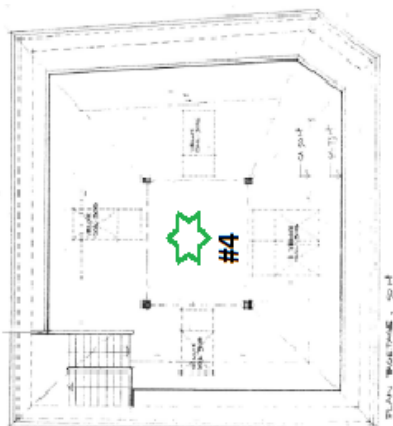

2.sal

1.e 104 Cafebutikken, Vestergade 17, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse

OBS !

Der findes ingen tegning

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Cafebutikken, Vestergade 17, 7100 Vejle

Existerende HX i "butik"

Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab i størrelsen placeres der hvor GC-rack er monteret : 19"VÆGSKAB 7HE H386XB600XD700MM PD SORT LRW. EXTRA DYBDE Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

Antal opgaver med accesspoints

Montage af 1 stk accesspoints og etablering af 1 stk dobbelt PDS udtag på ny placering i loft i "kontor" del

Montage af 2 stk arbejdsstationer ved kontorplads.

1.e 541 Cafebutikken, kontor, Staldgårdsgade 14, 7100 Vejle – Arbejdsbeskrivelse

OBS !

Der findes ingen tegning

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Cafebutikken, kontor, Staldgårdsgade 14, 7100 Vejle

Existerende HX i ”kontor”

Opgavebeskrivelse
Nuværende rackskab bevares Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

Antal opgaver med accesspoints

Montage af 1 stk accesspoints og etablering af 1 stk dobbelt PDS udtag på ny placering midt i loft

Montage af 2 stk arbejdsstationer ved kontorplads.