

Delaftale 1.b

Indholdsfortegnelse

Kravspecifikation	3
1. Beskrivelse af generelle elektrikeropgaver	3
2. Arbejdets aflevering	3
1.b 017 Stjerneskuddet, Løveparkvej 2c, 7323 Give – Arbejdsbeskrivelse	4
1.b 017 Stjerneskuddet, Løveparkvej 2c, 7323 Give Tegning.....	5
1.b 074 Paddehatten, Sønder Bygade 13, 7100 Vejle Grejs – Arbejdsbeskrivelse.....	6
1.b 074 Paddehatten, Sønder Bygade 13, 7100 Vejle Grejs – Tegning	7
1.b 116 Vandel - Firehøje Børnhave, Skolevej 6, 7184 Vandel – Arbejdsbeskrivelse.....	8
1.b 116 Vandel - Firehøje Børnhave Skolevej 6, 7184 Vandel- tegning	9
1.b 127 Børnehuset Karla Grøn, Bredsten Landevej 131, 7323 Give – Arbejdsbeskrivelse	10
1.b 127 Børnehuset Karla Grøn, Bredsten Landevej 131, 7323 Give – Kælder	11
1.b 127 Børnehuset Karla Grøn, Bredsten Landevej 131, 7323 Give – Stueplan	12
1.b 130 Grangård, Amhøjvej 14, 7300 Jelling- Arbejdsbeskrivelse	13
1.b 130 Grangård, Amhøjvej 14, 7300 Jelling-stueplan.....	14
1.b 130 Grangård, Amhøjvej 14, 7300 Jelling 1. sal.....	15

Kravspecifikation

1. Beskrivelse af generelle elektrikeropgaver

- De generelle opgaver er beskrevet i Bilag 10
- Der anvendes et antal symboler der angiver hvilken type opgave der skal udføres. Symbolerne er beskrevet i Bilag 11

2. Arbejdets aflevering

- Inden afleveringsforretningen fremsendes testdokumentation for PDS- og Fiberinstallation, som beskrevet i Retningslinjer for IT og Netværk.
- Leverancen godkendes ved IT Drift & Supports fysiske besigtigelse af samtlige krydsfelter uden mangler.
- Bygherren bekræfter overtagelsen skriftligt over for entreprenøren

1.b 017 Stjerneskuddet, Løveparkvej 2c, 7323 Give – Arbejdsbeskrivelse


Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Stjerneskuddet, Løveparkvej 2c, 7323 Give

Antal opgaver med accesspoints

Montage af 2 stk accesspoints og etablering af 2 stk dobbelt PDS udtag på ny placering

017 - Stjerneskuddet, Løveparkvej 2c, 7323 Give

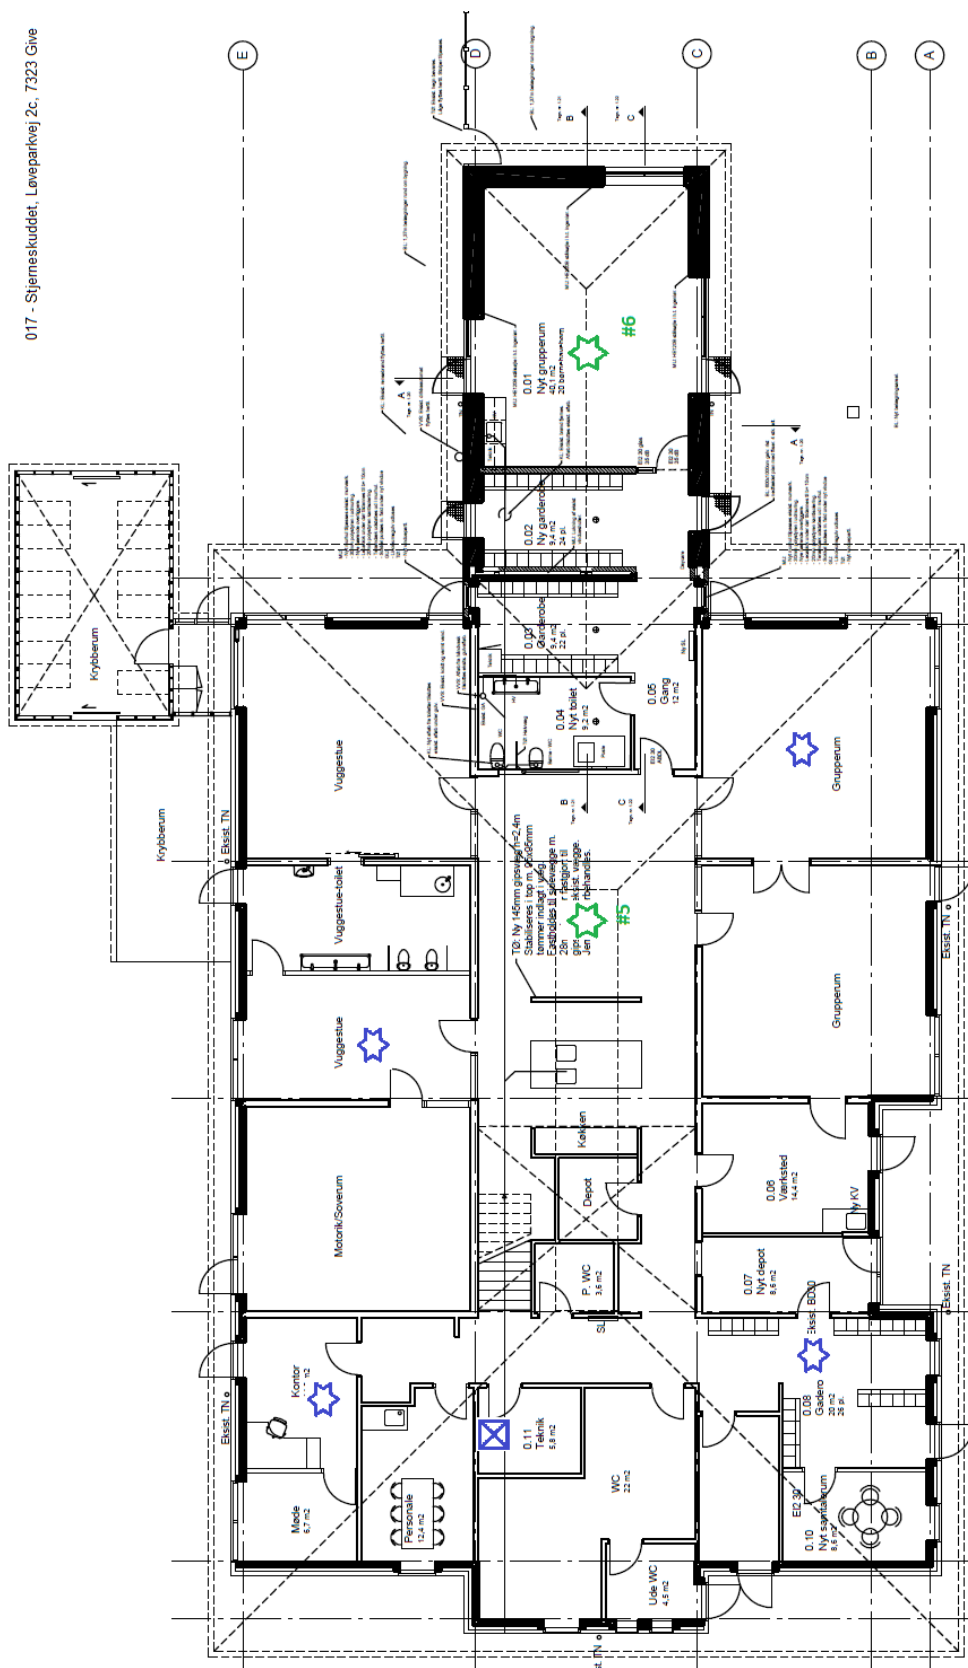

1.b 074 Paddehatten, Sønder Bygade 13, 7100 Vejle Grejs – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Paddehatten, Sønder Bygade 13, 7100 Vejle

HX i depot


Opgavebeskrivelse
Nuværende rackskab skiftes til 19"VÆGSKAB 15HE H766XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer Nuværende indhold i skab flyttes til nyt skab.

Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 4 stk accesspoints incl beslag

Montage af 7 stk accesspoints og etablering af 7 stk dobbelt PDS udtag på ny placering

1.b 074 Paddehatten, Sønder Bygade 13, 7100 Vejle Grejs – Tegning

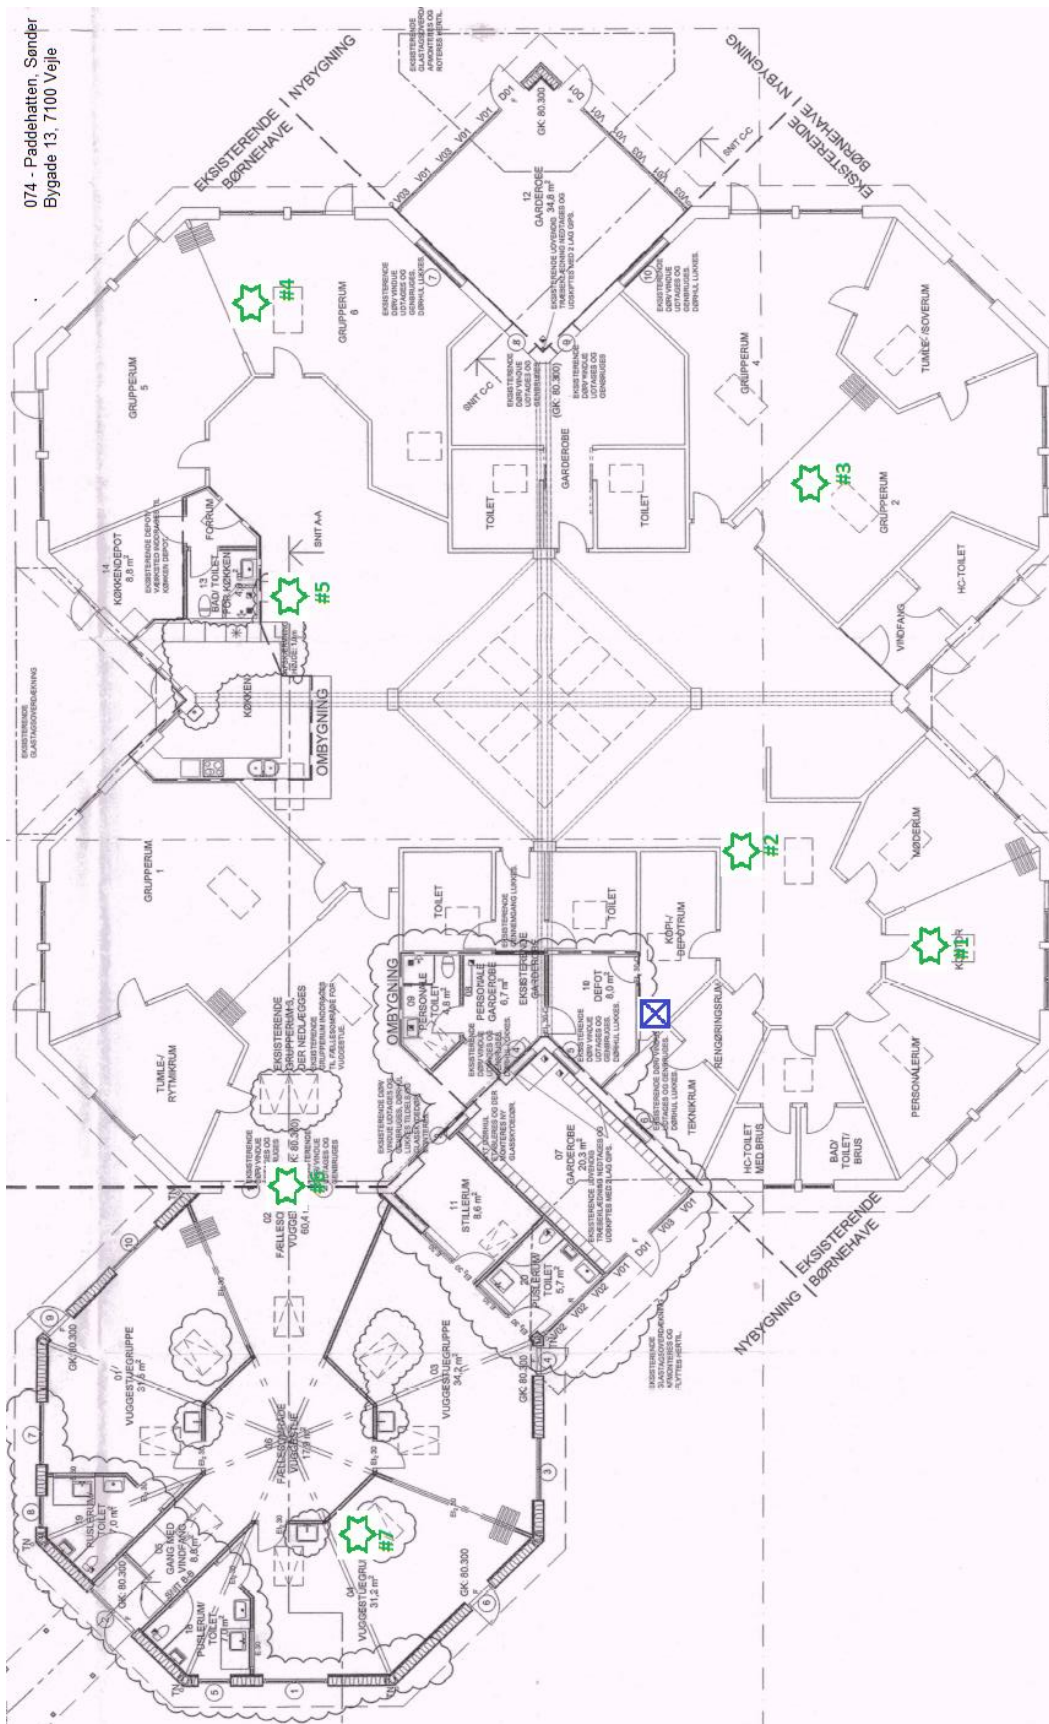

1.b 116 Vandel - Firehøje Børnehave, Skolevej 6, 7184 Vandel – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Vandel - Firehøje Børnehave, Skolevej 6, 7184 Vandel

Existerende HX i kontor

Opgavebeskrivelse
GC Fiber flyttes af GC

Nyt HX i depotrum som angivet på tegning

Opgavebeskrivelse
Der monteres rackskab i størrelse: 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 1 stk accesspoints, beslag og nuværende PDS udtag brugt af AP

Montage af 5 stk accesspoints og etablering af 5 stk dobbelt PDS udtag


Antal opgaver med arbejdsstationer og andet

Etablering af dobbelt PDS til kontorarbejdspladser i kontor: 2 stk

Etablering af dobbelt PDS til Daycare-skærme : 1 stk

Etablering af dobbelt PDS til 1 stk varmestyring og 1 stk printer

1.b 116 Vandel - Firehøje Børnehave Skolevej 6, 7184 Vandel- tegning

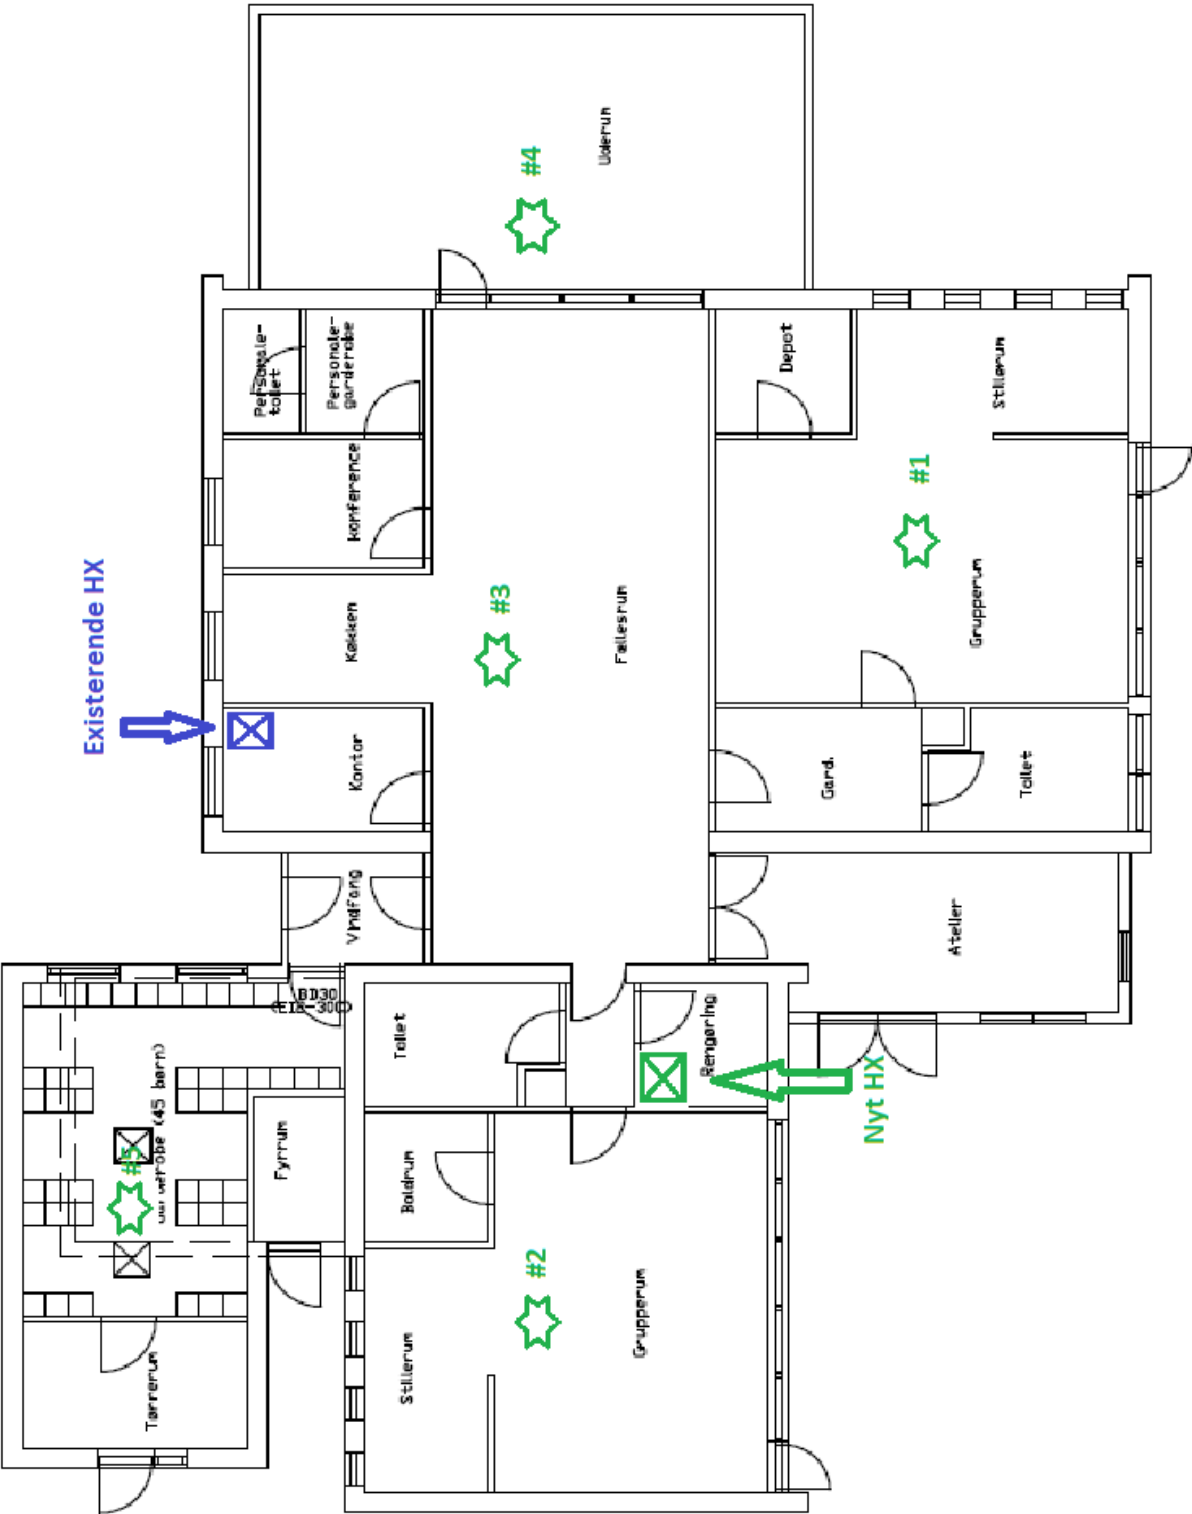

1.b 127 Børnehuset Karla Grøn, Bredsten Landevej 131, 7323 Give – Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Børnehuset Karla Grøn, Bredsten Landevej 131, 7323 Give

Nyt HX i kælder

Opgavebeskrivelse
Nyt rackskab : 19"VÆGSKAB 15HE H766XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

Existerende HX i kontor

Opgavebeskrivelse
Nuværende rackskab fjernes. Arbejdsstationer i kontor samt daycare etableres fra nyt HX GC fiber flyttes af GC

Nuværende HX i kontor fjernes.

Kabler klippes ved føringsvej. Afvent flytning af GC fiber

Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 4 stk accesspoints incl beslag


Montage af 12 stk accesspoints og etablering af 12 stk dobbelt PDS udtag på ny placering

Opgaver med arbejdsstationer


Der etableres 2 stk arbejdsstationer til Daycare som angivet

Der etableres arbejdsstationer i kontor. Samme antal og placering som nu

1.b 127 Børnehuset Karla Grøn, Bredsten Landevej 131, 7323 Give – Kælder

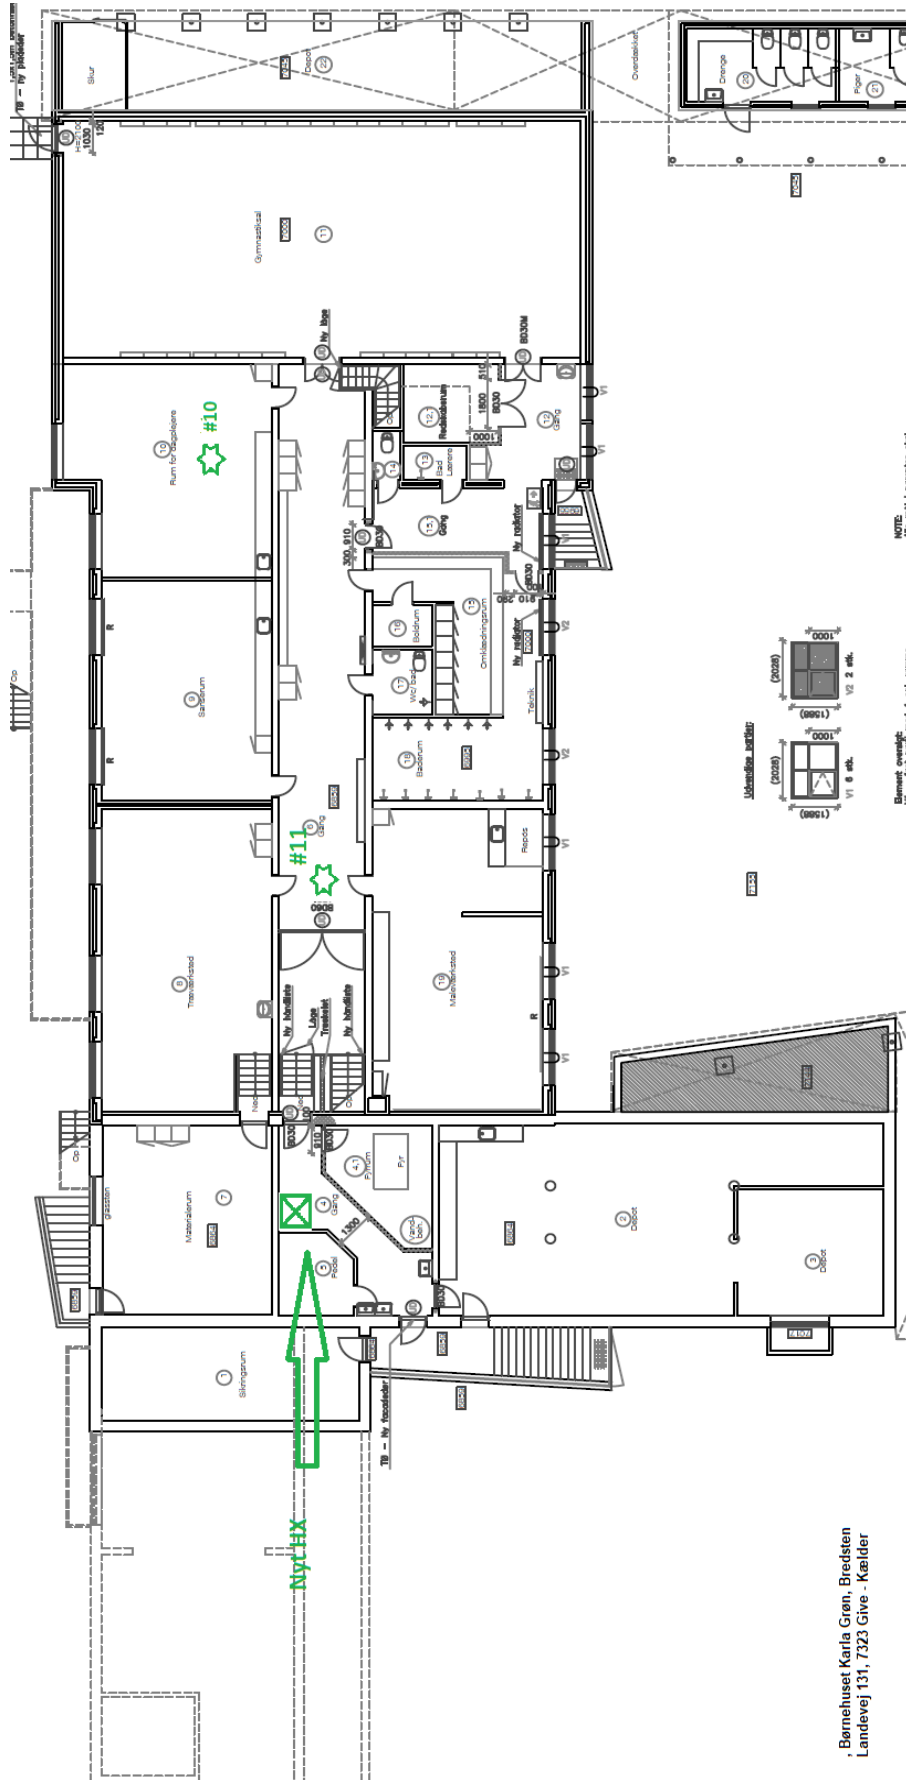

1.b 127 Børnehuset Karla Grøn, Bredsten Landevej 131, 7323 Give – Stueplan

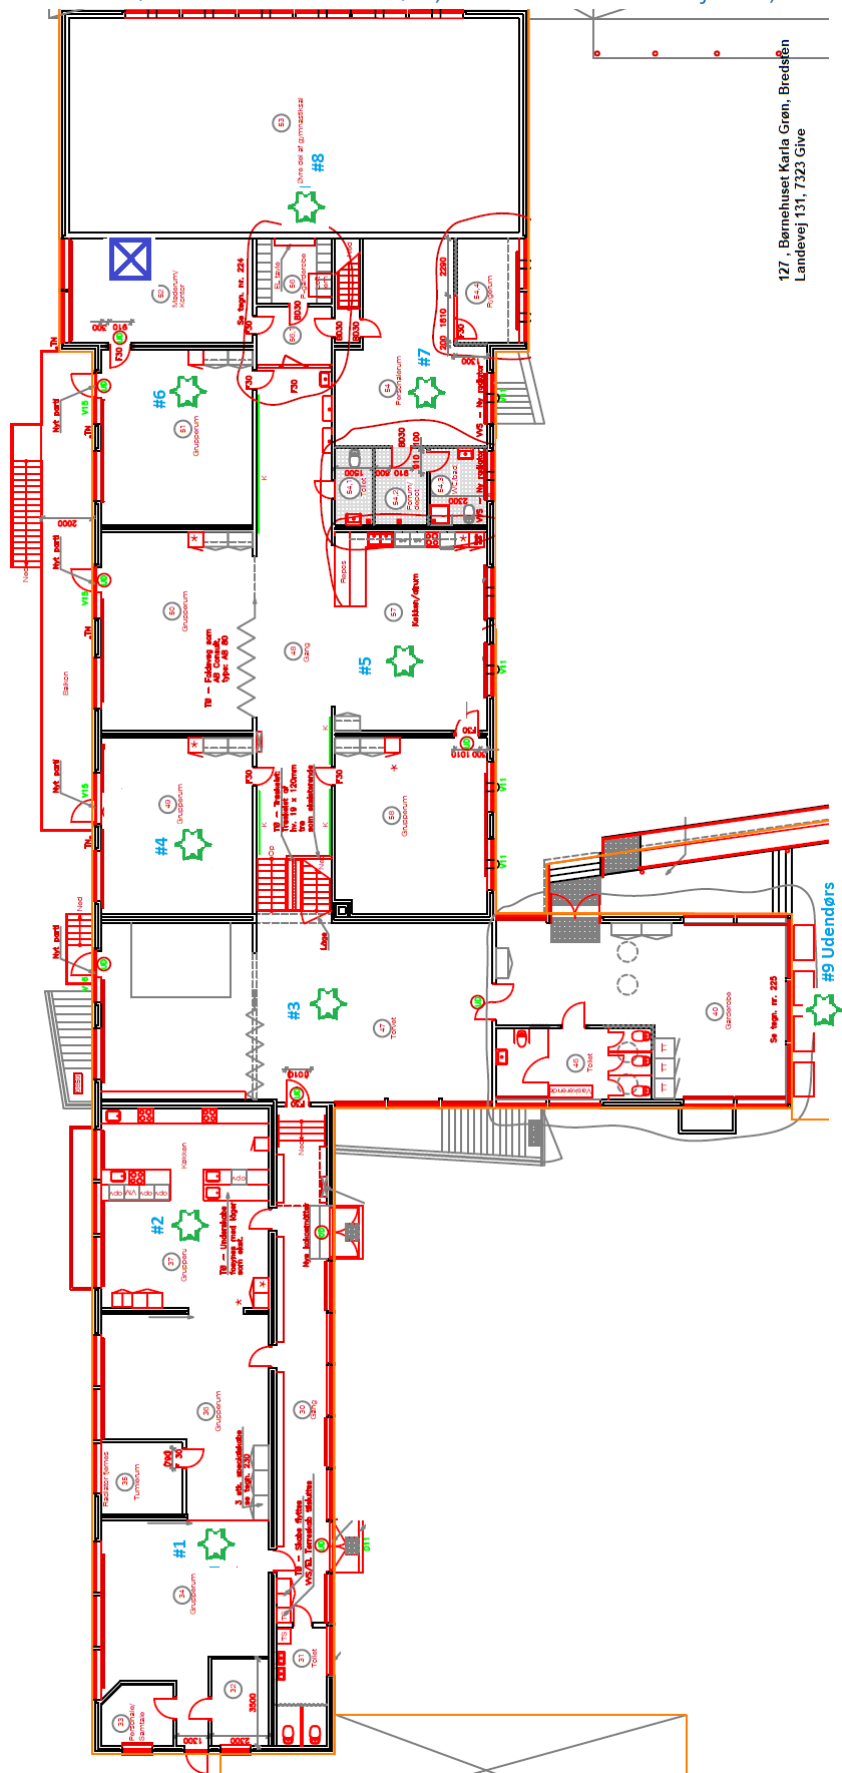

1.b 130 Grangård, Amhøjvej 14, 7300 Jelling- Arbejdsbeskrivelse

Der ønskes tilbud på følgende :

Netværk, Grangård, Amhøjvej 14, 7300 Jelling

Existerende HX i kælder

Opgavebeskrivelse
Nuværende rackskab udskiftes med : 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer
Der etableres fiber som angivet i retningslinjer til nyt UX1 i anden bygning.
Globalconnect fiber og switch flyttes til nyt rack. Nuværende Globalconnect rack fjernes.

Existerende UX i kontor

Opgavebeskrivelse
Nuværende rackskab fjernes. Arbejdsstationer i kontor samt daycare etableres fra nyt UX1

Nyt UX1 i rengøringsrum som angivet på tegning

Opgavebeskrivelse
Der monteres rackskab i størrelse: 19"VÆGSKAB 10HE H553XB600XD600MM PD SORT LRW Der monteres lås, strøm, strømskinne iht. Retningslinjer

Nuværende UX i kontor fjernes.
Kabler klippes ved føringsvej.

Antal opgaver med accesspoints

Nedtagning af 5 stk accesspoints incl beslag


Montage af 11 stk accesspoints og etablering af 11 stk dobbelt PDS udtag på ny placering

Opgaver med arbejdsstationer

Der etableres 2 stk arbejdsstationer til Daycare som angivet

Der etableres arbejdsstationer i kontor. Samme antal som nu

[illegible]

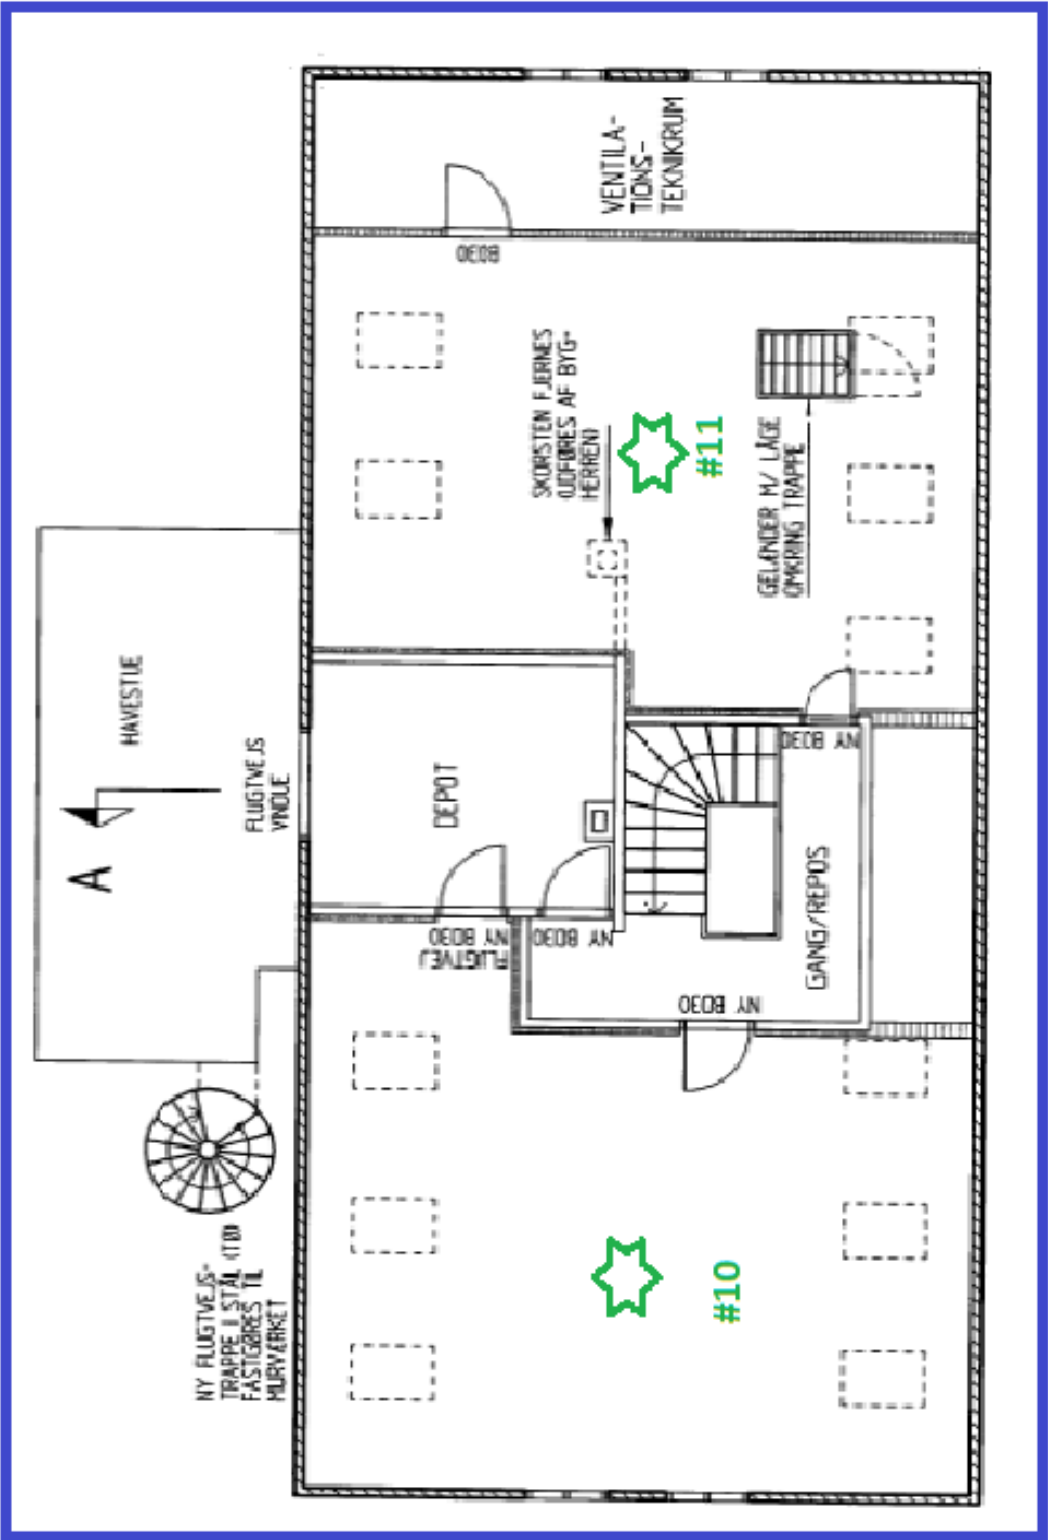

Dækkes af HX i kælder