




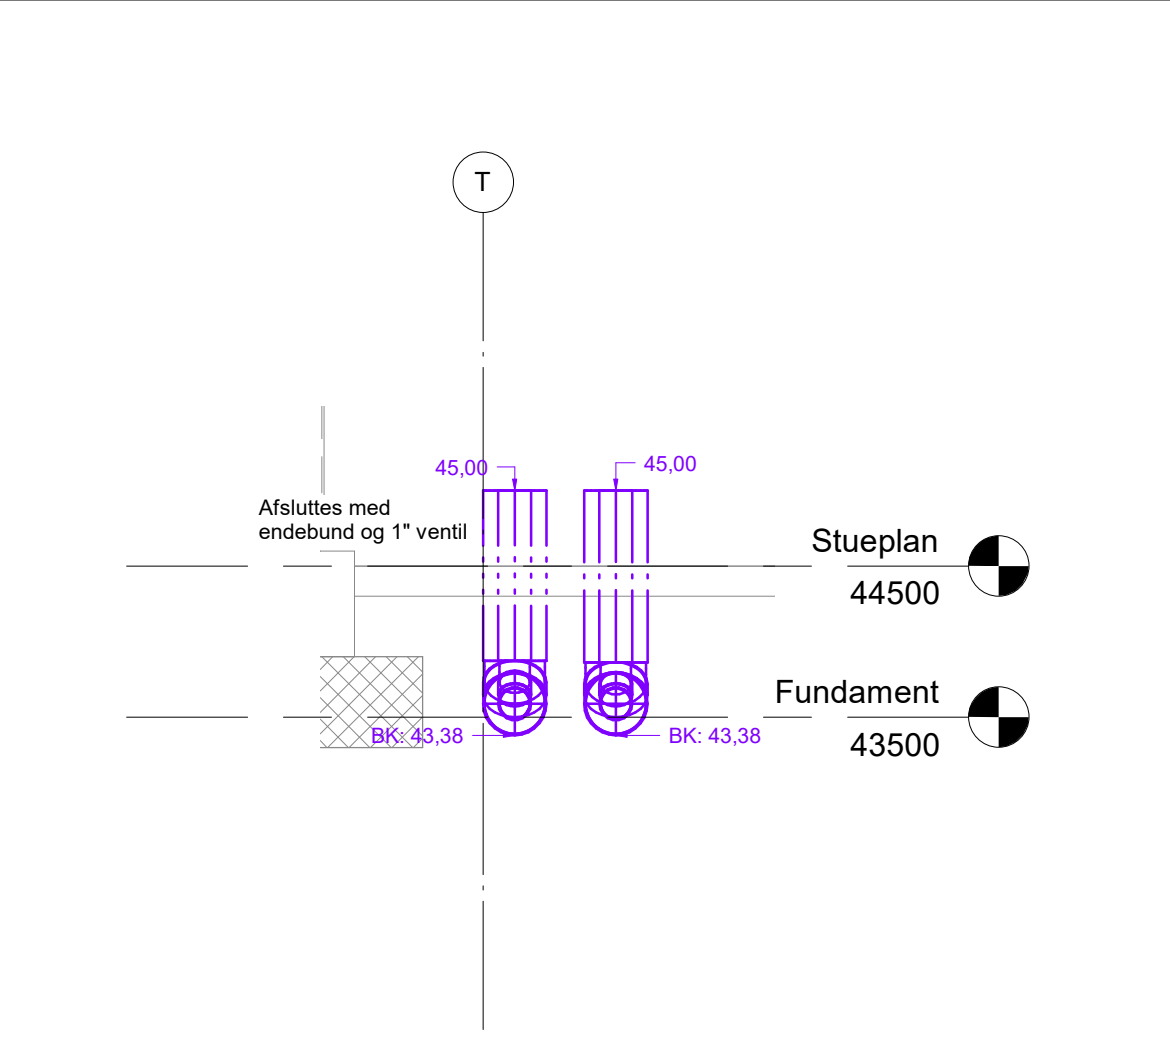


01 Snit ved Modul 7/R-S
1: 50

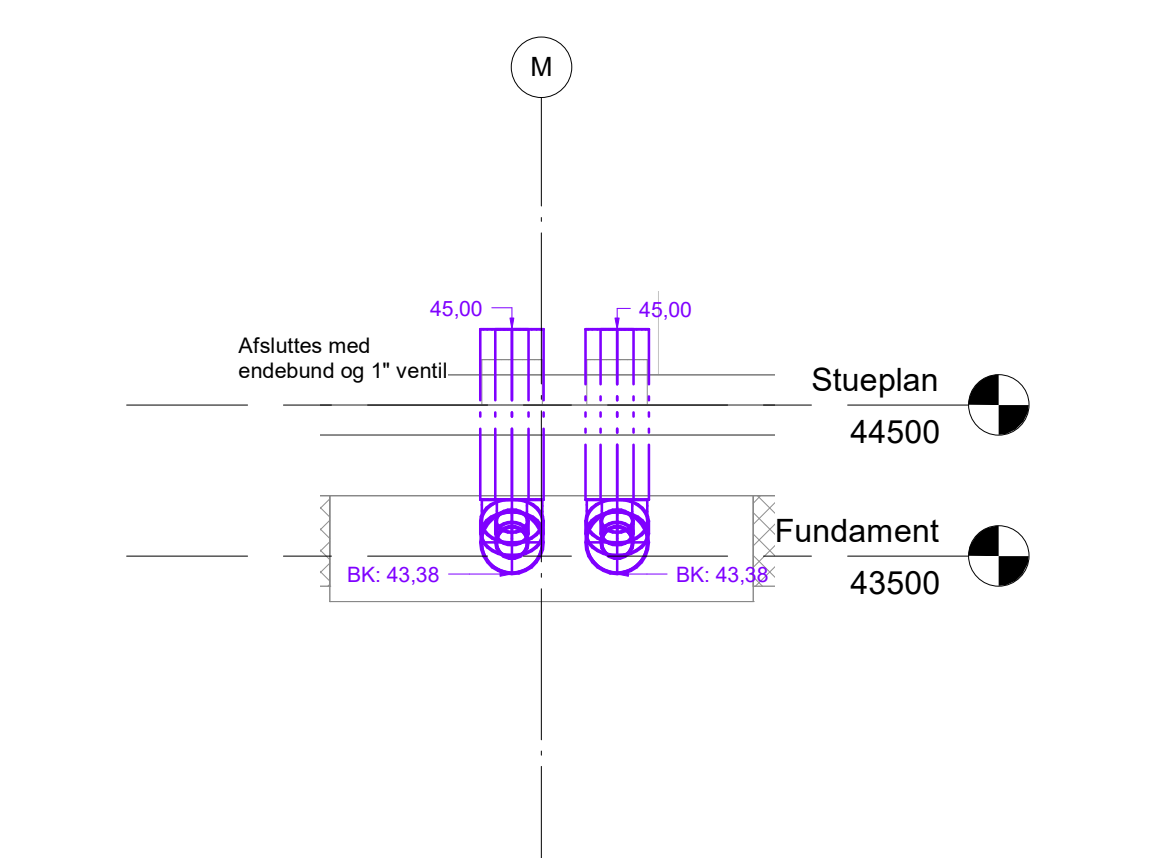


02 Snit ved Modul 21-22/M
1: 50

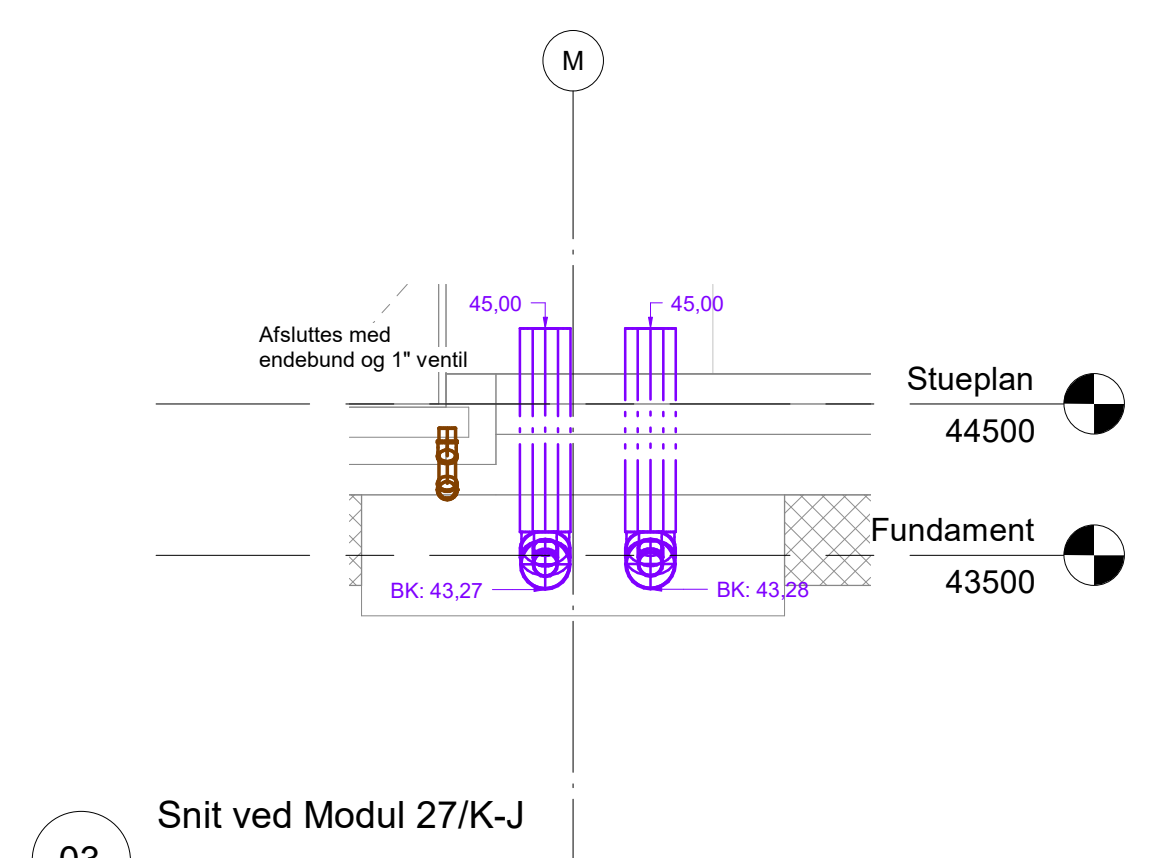

03 Snit ved Modul 27/K-J
1: 50

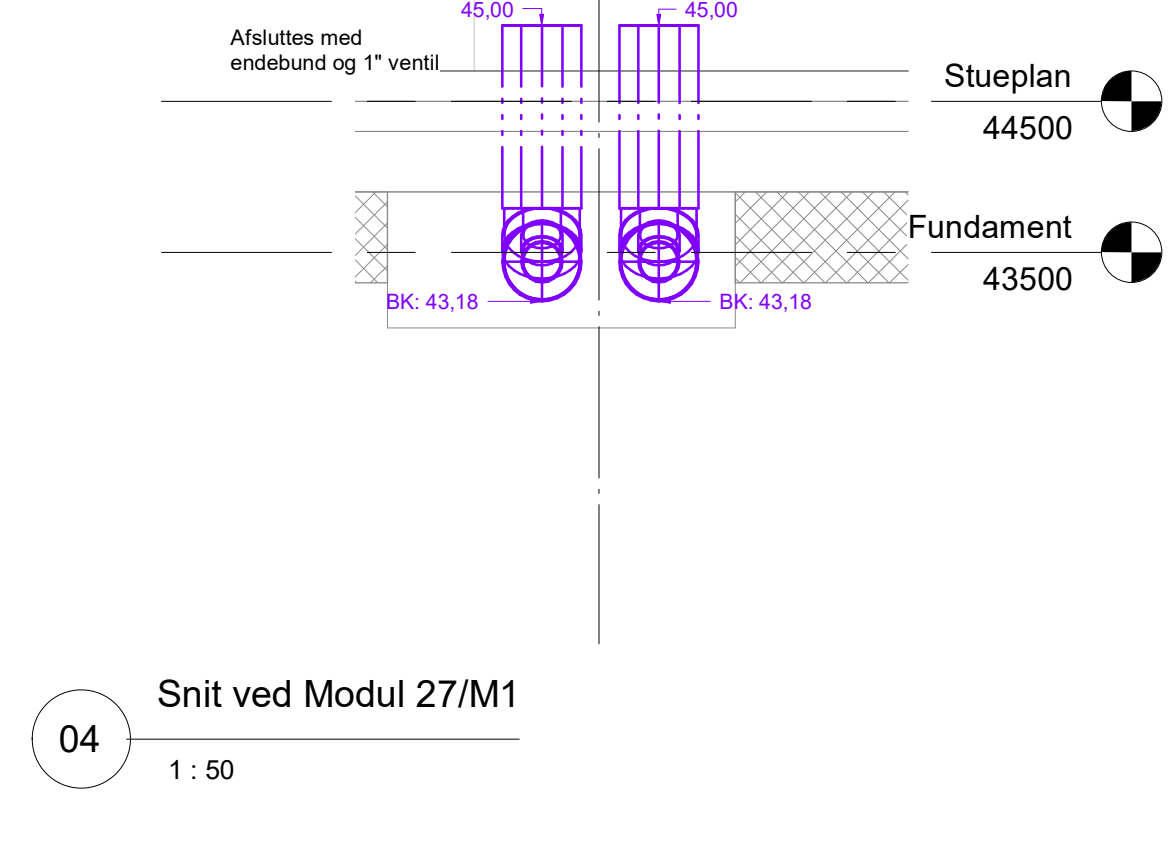

04 Snit ved Modul 27/M1
1: 50

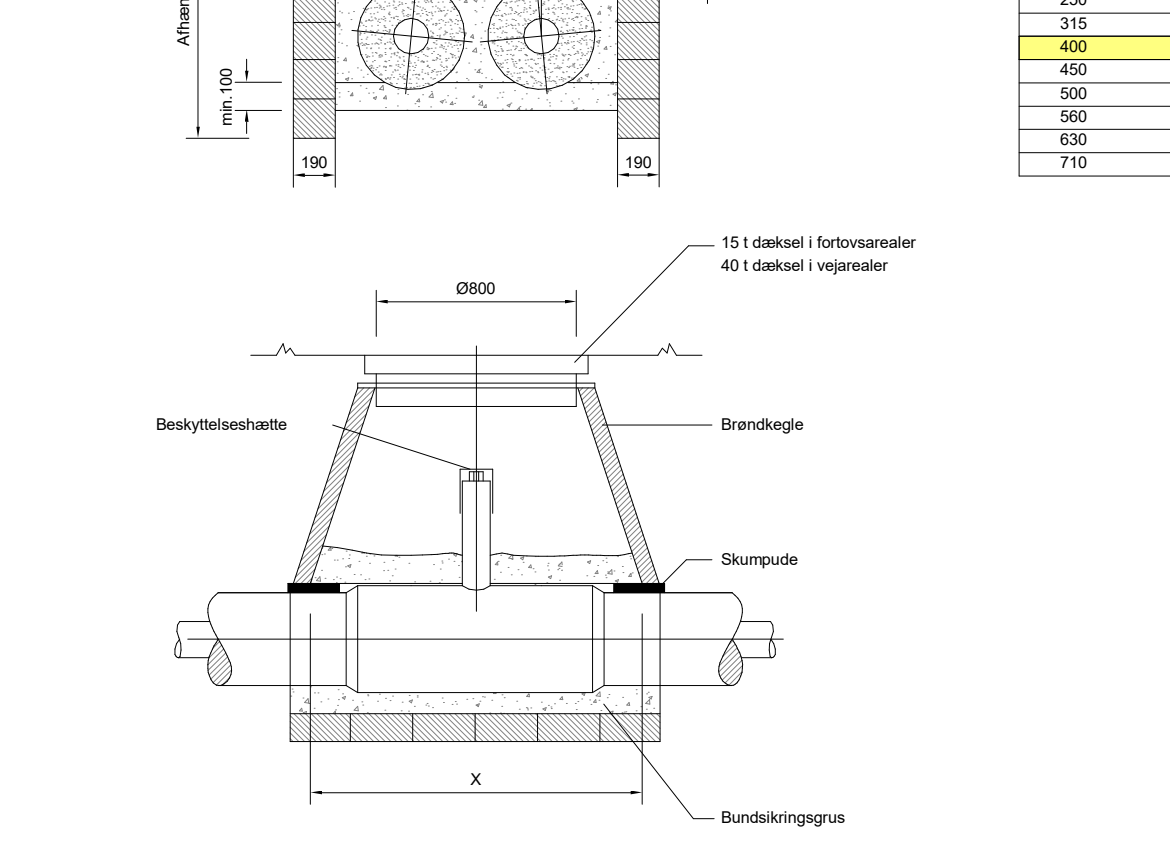

5 Ventilbrønd
1: 25

NOTE

Ubenævnte mål er i mm, koter dog i meter.
Respektsafstande skal opfylde DS475.

Sandfangsbrænde etableres med vandlås og minimum 70l sandfangsvolumen.
Vejtræn tilkobles min. 50 mm over vandspjælkote i sandfangsbrænde.
Omfangsdræn tilkobles min. 200 mm over vandspjælkote i sandfangsbrænde.
Ubenævnte spildevandsledninger min. Ø110 og sandfangsbrænde min. 200 mm.
Ubenævnte regnvandsledninger min. Ø110 for sandfangsbrænde og min. 150 mm.
Ubenævnte regnvandsledninger min. Ø110 efter sandfangsbrænde og min. 100 mm.
Ubenævnte drænligninger og Ø110 PP-ligninger med min. 3% eller med jævnt fald mellem afludsingspunkter.
Trækræ afsluttes på overmålt 3 m. I korrigeret opfølgingsrør Ø315/600.
Korrigerende opfølgingsrør afsluttes internt og afsluttes ca 0,5 meter over terræn.
Min jorddækning for trækræ 700 mm.
Bøjninger på hovedledninger indmåles ved udførsel.

Entrepriser er selv ansvarlig for indhentning af Løe oplysninger.

Signaturer

Signaturer iht. BIPS C213, del 5 / September 2015

SV Afløb, spildevand
SV Afløb, spildevand - Byggeperiode
TV Afløb, Regnvand
BK Brugsvand koldt - stikledning
BK Brugsvand koldt - Byggeperiode
FVR Fjernvarme frem - Disposition
FVR Fjernvarme frem - Forsyning
FVR Fjernvarme retur - Disposition
FVR Fjernvarme retur - Forsyning
Dren Dræn
EK Eksisterende spildevand
EK Eksisterende regnvand
TR Trækræ
TR Trækræ for belysning 700 mm. jorddækning
400V 400V
10kV 10kV
EK Eksist. TDC kabler
EK Eksist. Cetus kabler

R/S-x Rense- inspektionsbrønd/Spildevand
RUR-x Rense- inspektionsbrønd/Regnvand
VB Vejtræn
DB Drænbønde
PUB-x Pumpobrønd
SFR-x Sandfangsbrønd/Regnvand
SFR-x Sandfangsbrønd/Spildevand
SFD-x Sandfangsbrønd/Dræn
SK/S Skelbrønd/Spildevand
SK/S Skelbrønd/Regnvand
DK Dæksekkote
BK Bunkkote
IK Indtækkote
UK Udtekkote
VSK Vandspjælkote
KB Kabelbrønd
KOR Korrigeret opfølgingsrør
PU Freveudslagsbrønd

Henvislninger

Tegn. nr.
SKV_K11_F1_T17_H1_TE_N0001 - Bolegnings- afmærkning- og beplantningsplan
SKV_K11_F1_T40_H2_TE_N0001 - Bolegningsafsnit
SKV_K11_F1_T20_H1_TE_N0002 - Niveaukurveplan

SKV_K06_T52_H1_TE_N0001 Rev. 5

Sore Bioenergi

Projektet er udarbejdet af:
13.08.2019

Bygherre
Sore Fjernvarme A/S

COWI

COWI A/S
Jens O. Skovs vej 9
8000 Århus
Danmark

REVISIONER

Rev.	Rev. dato	Revisoren	Officer
1	13.08.2019	Revisoren	Officer
2	13.08.2019	Revisoren	Officer
3	13.08.2019	Revisoren	Officer
4	13.08.2019	Revisoren	Officer
5	13.08.2019	Revisoren	Officer

Koordinerende ledningsplan

Mål	1: 200	Sag	A110589
Fase	Hovedprojekt	Dato	13.08.2019
Udf. MORA	Cont. EATN	Cont. CHKO	Form. A0